

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Bridge XT-Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung

Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Dunstabzug

Das Kochfeld bietet alle Vorteile eines 70-cm-Glas-Induktionskochfeldes, passt aber aufgrund des V-förmigen Unterbaus problemlos in einen 60-cm-Schrank. Zusätzlich besitzt es einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug, der dank seines aerodynamischen Designs für einen optimalen Luftstrom sorgt.



Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglichen dir damit komfortables Kochen und Braten.



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer Dunstabzug-Steuerung.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenlos
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

LongLife Aktivkohlefilter lassen sich einfach herausnehmen, in der Spülmaschine reinigen und bis zu 8-mal regenerieren - für eine längere Lebensdauer. Durch die einfache Reinigung der Filter bleibt die Luft in der Küche frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit voller Leistung.



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du hast die Hände frei.

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	650
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50
Gerätebreite (mm)	700	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	550	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	480	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Einbau-Maße	225x680x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
PNC	949 598 151	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
EAN-Nummer	7333394026879	Farbe	Schwarz
Umluftbetrieb	ja	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Abluftbetrieb	nein	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Einbauhöhe (mm)	225
Fluiddynamische Effizienz	32	Gerätetiefe (mm)	510
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Ausschnittmaß Breite (mm)	680
Fettabscheidegrad (%)	85.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270		

PSGBHH230DE0000A

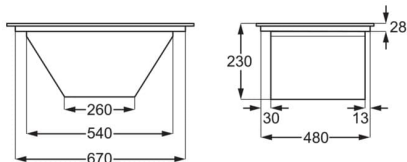

PSGBHH230DE0000G

