

### AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Bridge XT-Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Dunstabzug

Das Kochfeld bietet alle Vorteile eines 70-cm-Glas-Induktionskochfeldes, passt aber aufgrund des V-förmigen Unterbaus problemlos in einen 60-cm-Schrank. Zusätzlich besitzt es einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug, der dank seines aerodynamischen Designs für einen optimalen Luftstrom sorgt.



### Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglichen dir damit komfortables Kochen und Braten.



### 4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer Dunstabzug-Steuerung.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet
- Glasfarbe Schwarz

### LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

LongLife Aktivkohlefilter lassen sich einfach herausnehmen, in der Spülmaschine reinigen und bis zu 8-mal regenerieren - für eine längere Lebensdauer. Durch die einfache Reinigung der Filter bleibt die Luft in der Küche frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit voller Leistung.



### Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du hast die Hände frei.

#### Technische Daten

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| Bauart  | ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination | Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 650              |
| Art des Kochfeldes  | Induktions-Kochzonen                             | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)         | 50               |
| Gerätebreite (mm)   | 696  | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)         | 66               |
| Anzahl Kochzonen  | 4  | Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)         | 69               |
| Bedienungsart   | Touch on glass                                   | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 250              |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 550  | Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 585              |
| Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 480  | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 55               |
| Einbau-Maße   | 0x680x490  | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 71               |
| PNC   | 949 598 153                                      | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                              | 0.49             |
| EAN-Nummer  | 7333394026893                                    | Farbe   | Schwarz          |
| Umluftbetrieb   | ja   | Rahmenfarbe   | Edelstahl        |
| Abluftbetrieb   | nein   | Kochzone vorne links (kW / Ø cm)                                  | 2300/3200W/210mm |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                            | 32.7   | Kochzone hinten links (kW / Ø cm)                                 | 2300/3200W/210mm |
| Energieeffizienzklasse  | A+ (Spektrum A+++ bis D)                         | Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)                                 | 1400/2500W/145mm |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                   | A  | Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)                                | 1800/2800W/180mm |
| Fluiddynamische Effizienz   | 32   | Gerätetiefe (mm)  | 506              |
| Klasse für Fettabscheidegrad                                      | B  | Ausschnittmaß Breite (mm)   | 680              |
| Fettabscheidegrad (%)   | 85.1   |   |                  |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 270  |   |                  |

PSGBHH230DE00009

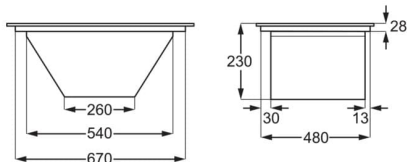

PSGBHH230DE00001

