

AEG 6000 Bridge XTM Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung

Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Dunstabzug

Das Kochfeld bietet alle Vorteile eines 70-cm-Glas-Induktionskochfeldes, passt aber aufgrund des V-förmigen Unterbaus problemlos in einen 60-cm-Schrank. Zusätzlich besitzt es einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug, der dank seines aerodynamischen Designs für einen optimalen Luftstrom sorgt.



SaphirMatt®-Oberfläche: Elegantes Design. Übertoller Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt®-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer



LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

Der Aktivkohlefilter kann bis zu 8-mal im Ofen regeneriert werden, was einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Fett- und Aktivkohlefilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So bleibt deine Küchenluft angenehm frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an


Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- SaphirMatt®-Keramikglas
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Matt Black
- Rahmenlos
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	650
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50
Gerätebreite (mm)	700	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	550	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	480	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Einbau-Maße	225x680x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
PNC	949 598 337	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
EAN-Nummer	7333394067322	Farbe	Matt Black
Umluftbetrieb	ja	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Abluftbetrieb	ja	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Einbauhöhe (mm)	225
Fluiddynamische Effizienz	32	Gerätetiefe (mm)	510
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Ausschnittmaß Breite (mm)	680
Fettabscheidegrad (%)	85.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270		

PSGBHH230DE0000A

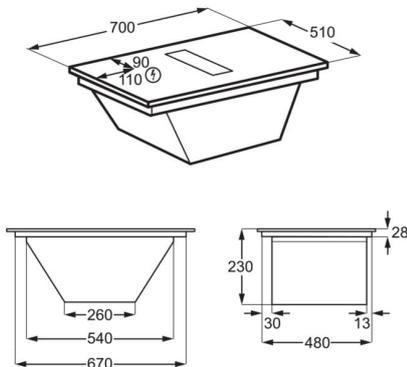

PSGBHO230DE0000N

