



Flexibler Kochen dank Bridge-Funktion

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Fläche. Die Hitze wird gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt – ideal für große Töpfe oder eine Plancha-Grillplatte.

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / 60 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung

Maximale Flexibilität in deiner Küche

Deine Küche, dein Stil. Dank integriertem Dunstabzug kannst du dein Induktionskochfeld genau da platzieren, wo es für dich am besten passt.



Flexibler kochen mit der Bridge-Funktion

Mit der Bridge-Funktion kannst du zwei separate Kochzonen verbinden, um eine große, einheitliche Kochfläche zu schaffen. So wird die Hitze gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt – perfekt für größere Töpfe oder eine Plancha-Grillplatte.

Ein dezentes mattschwarzes Kochfeld, das länger wie neu aussieht

Das dezente mattschwarze Finish der SaphirMatt® SE Induktionskochfelder hält dem täglichen Gebrauch Stand und ist bis zu 3x widerstandsfähiger gegen Kratzer als AEG Standard-Glaskeramikoberflächen.* Mit ihrer minimalistischen Eleganz ergänzt die matte Oberfläche perfekt moderne




Präzise Steuerung der Leistungsstufen per DirectTouch-Slider

Mit dem DirectTouch-Slider steuerst Du jede Kochzone präzise – in neun Leistungsstufen mit Halbschritten. Für noch mehr Kontrolle sorgen separate Timer, die dir helfen, mehrere Gerichte gleichzeitig perfekt zuzubereiten.

Der OdourClean Aktivkohlefilter sorgt bis zu 1 Jahr für frische Küchenluft

Der OdourClean Aktivkohlefilter reduziert effektiv Kochgerüche und sorgt so für ein frischeres Küchenklima – bis zu ein Jahr lang. Er lässt sich leicht austauschen, um die Leistung des Dunstabzugs dauerhaft zu erhalten. Optional auch als OdourClean Plus Filter erhältlich.*




*Die angegebene Lebensdauer ist ein Schätzwert basierend auf internen Tests. Die Leistung kann je nach individuellem Nutzungsverhalten und Einsatzbedingungen variieren; die tatsächliche Lebensdauer kann kürzer oder länger ausfallen.

- Made in Germany
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- 60cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion
- SaphirMatt® SE - widerstandsfähiger gegen Kratzer
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Induktions-Kochzonen 4
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Inverter Motor
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 + 1 Intensivstufe
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Glasfarbe SaphirMatt SE
- Rahmenlos

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination		Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50
Gerätebreite (mm)	580		Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Anzahl Kochzonen	4		Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
Bedienungsart	Touch on glass		Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	240
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	520		Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	590
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	490		Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	52
Einbau-Maße	225x560x490		Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
PNC	949 598 628		Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
EAN-Nummer	7333394130293		Glasfarbe	SaphirMatt SE
Umluftbetrieb	ja		Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Abluftbetrieb	ja		Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	27.6		Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Fluidodynamische Effizienzklasse	A		Einbauhöhe (mm)	225
Fluidodynamische Effizienz	32.6		Gerätetiefe (mm)	510
Klasse für Fettabscheidegrad	B		Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Fettabscheidegrad (%)	85.1			
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	250			

2507041XFV

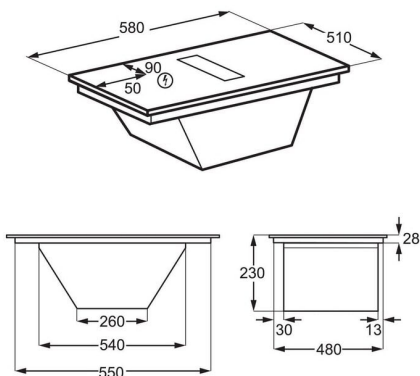

251105OW6Q

