


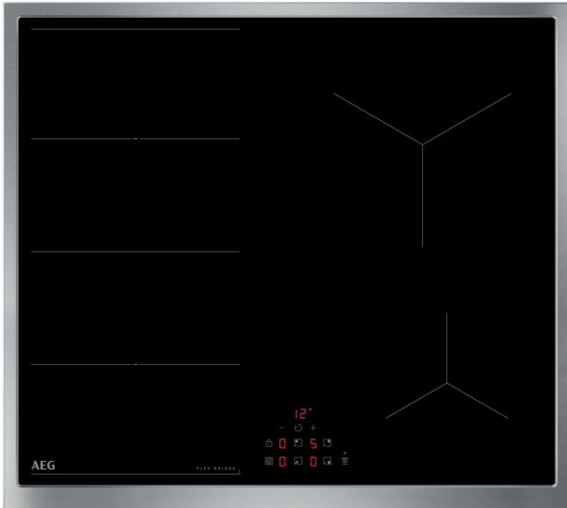

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge®

Mit den FlexBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

Induktions-Kochfeld / 60 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung



FlexBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen

Dank der speziellen FlexBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für müheloses präzise Ergebnisse.

- Induktionskochfeld 60 cm mit FlexBridge-Funktion, herdgebunden
- Glasfarbe: Schwarz
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauserd
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- Hob²Hood®-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

PNC	949 598 301	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7333394064628		
Installation	herdgebunden		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	49		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kabellänge (m)	0		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12		
Nettogewicht (kg)	11.28		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

